


Konushochtöner mit quadratischer Korbform für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit spritzigem Hochtonbereich und hoher Belastbarkeit. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Hochtongehäuse. Sehr gut geeignet als Ersatzbestückung für viele HiFi-Fertigboxen.



Cone tweeter for the highrange above 3000 Hz. Balanced frequency response with brilliant highs and high power handling. Due to the sealed rear no separate highrange housing necessary. Especially suitable as replacement unit for many HiFi speakers.

TW 6 NG

Art. No. 1000 – 8 Ω

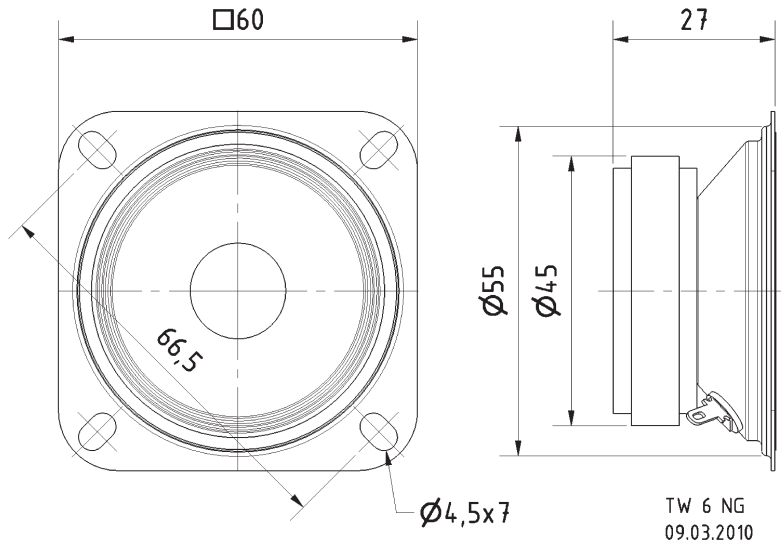

TW 6 NG - 8 Ohm

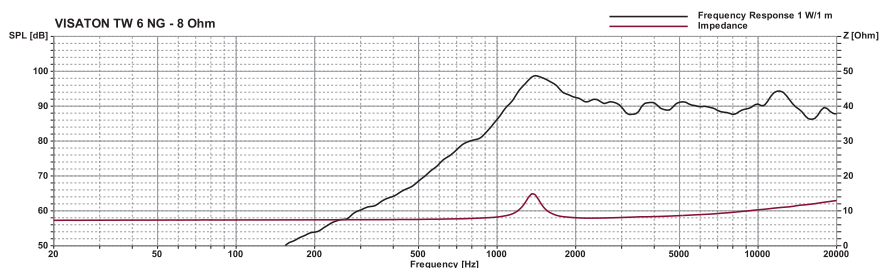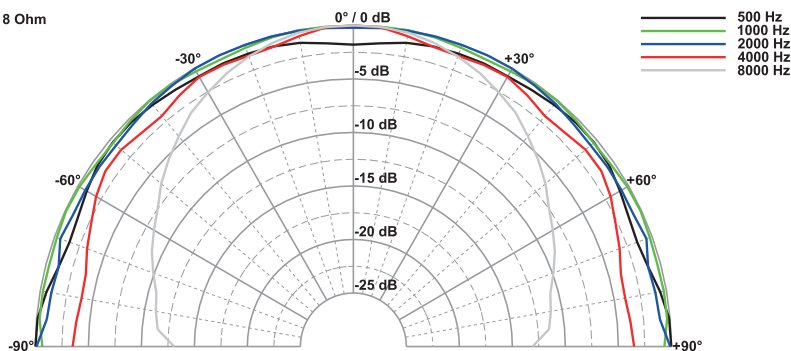

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	40 ¹ / 80 ² W
Rated power	
Musikbelastbarkeit	60 ¹ / 100 ² W
Maximum power	
Impedanz	8 Ω
Impedance	
Übertragungsbereich (-10 dB)	1000–30000 Hz
Frequency response (-10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	91 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Resonanzfrequenz	1500 Hz
Resonant frequency	
Obere Polplattenhöhe	2,5 mm
Height of front pole-plate	
Schwingspulendurchmesser	14 mm Ø
Voice coil diameter	
Wickelhöhe	2,5 mm
Height of winding	
Schallwandöffnung	56 mm Ø
Cut-out diameter	
Anschluss	
Terminal	2,8 x 0,5 mm (+) / 2,8 x 0,5 mm (-)
Gewicht netto	0,14 kg
Net weight	

¹ über Frequenzweiche 12 dB/Okt. ab mind. 3000 Hz /
via crossover network 12 dB/Oct. as of 3000 Hz

² über Frequenzweiche 12 dB/Okt. ab mind. 5000 Hz /
via crossover network 12 dB/Oct. as of 5000 Hz