

## K 16

Art. No. 2815 – 8 Ω


Art. No. 2816 – 50 Ω

**1,6 cm (0,63") Kleinlautsprecher** mit sehr geringen Abmaßen und einer frontseitig angebrachten Klebefläche. Der Anschluss gelingt über bereits abisolierte Kabel.

**Anwendungsmöglichkeiten:** Kleinanwendungen, Modellbau, Signalausgabe

**1.6 cm (0.63") miniature loudspeaker** with very small dimensions and a front-sided area of glue. The connection can be done via already stripped cables.

**Typical applications:** applications in very small devices, model construction, signal output

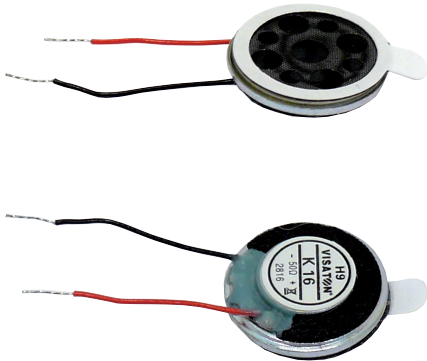

### Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit <i>Rated power</i>	0,5 W
Musikbelastbarkeit <i>Maximum power</i>	1 W
Impedanz <i>Impedance</i>	8 Ω / 50 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB) <i>Frequency response (-10 dB)</i>	700–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel <i>Mean sound pressure level</i>	71 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz <i>Resonant frequency</i>	1005 Hz
Schwingspulendurchmesser <i>Voice coil diameter</i>	8 mm Ø
Schallwandöffnung <i>Cut-out diameter</i>	13 mm Ø
Gewicht netto <i>Net weight</i>	2 g

