
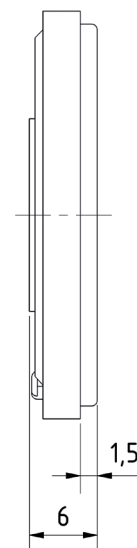


K 36 MO

Art. No. 2914 – 8 Ω

3,6 cm (1,4") Kleinlautsprecher mit Kunststoffkorb, Kunststoffdichtring und Kunststoffmembran. Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverständlichkeit. Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen (z.B. Feuchtigkeit).

3.6 cm (1.4") miniature speaker with plastic basket, plastic gasket ring and plastic diaphragm. Balanced frequency response and good voice reproduction. Particularly well suited to outdoor applications and where ambient conditions are generally unfavourable (e.g. high humidity).

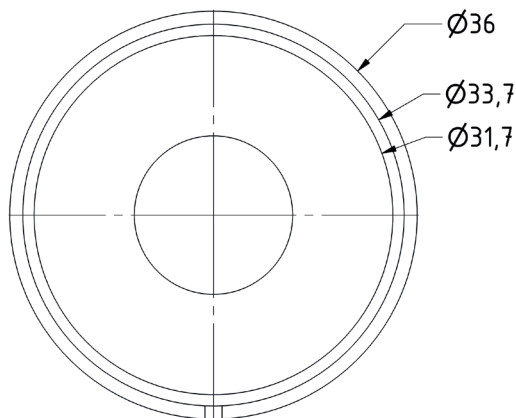

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	1 W
Rated power	
Musikbelastbarkeit	2 W
Maximum power	
Impedanz	8 Ω
Impedance	
Übertragungsbereich (–10 dB)	300–20000 Hz
Frequency response (–10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	77 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Resonanzfrequenz	550 Hz
Resonant frequency	
Schwingspulendurchmesser	10 mm
Voice coil diameter	
Anschluss	Lötstellen
Terminal	Solder joints
Gewicht netto	7 g
Net weight	

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)

*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)

