

## FX 16

Art. No. 4572 – 4 Ω

**16 cm (6,5") 2-Wege-Koaxiallautsprecher** mit Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 16-cm-Lautsprecher. Wasserfeste Polypropylenmembran.

**Anwendungsmöglichkeiten:** Fahrzeuge, Reisemobile

**Zubehör:** Schutzgitter (Art.-No. 4662, 4644)

**16 cm (6.5") 2-way coaxial loudspeaker** with standard basket. Integrated crossover (capacitor) for the tweeter. Straightforward installation in vehicles with cutouts for 16 cm speakers. Waterproof PP-cone.

**Typical applications:** Vehicles, Mobile homes


**Accessories:** (Art.-No. 4662, 4644)



Art.-No. 4662 \*)



Art. No. 4644 \*)




### Technische Daten / Technical Data

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Nennbelastbarkeit            | 40 W                              |
| Rated power                  |                                   |
| Musikbelastbarkeit           | 60 W                              |
| Maximum power                |                                   |
| Impedanz                     | 4 Ω                               |
| Impedance                    |                                   |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 60–20000 Hz                       |
| Frequency response (-10 dB)  |                                   |
| Mittlerer Schalldruckpegel   | 86 dB (1 W/1 m)                   |
| Mean sound pressure level    |                                   |
| Resonanzfrequenz             | 105 Hz                            |
| Resonant frequency           |                                   |
| Obere Polplattenhöhe         | 3 mm                              |
| Height of front pole-plate   |                                   |
| Schwingspulendurchmesser     | 20 mm Ø / 14 mm Ø                 |
| Voice coil diameter          |                                   |
| Wickelhöhe                   | 6,3 mm                            |
| Height of winding            |                                   |
| Schallwandöffnung            | 144 mm Ø                          |
| Cut-out diameter             |                                   |
| Anschluss                    |                                   |
| Terminal                     | 4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-) |
| Gewicht netto                | 0,6 kg                            |
| Net weight                   |                                   |

\*) Details und Zeichnungen siehe Seite 372–376 /  
Details and drawings see page 372–376

Weitere Daten Seiten / for further data see pages 377–378

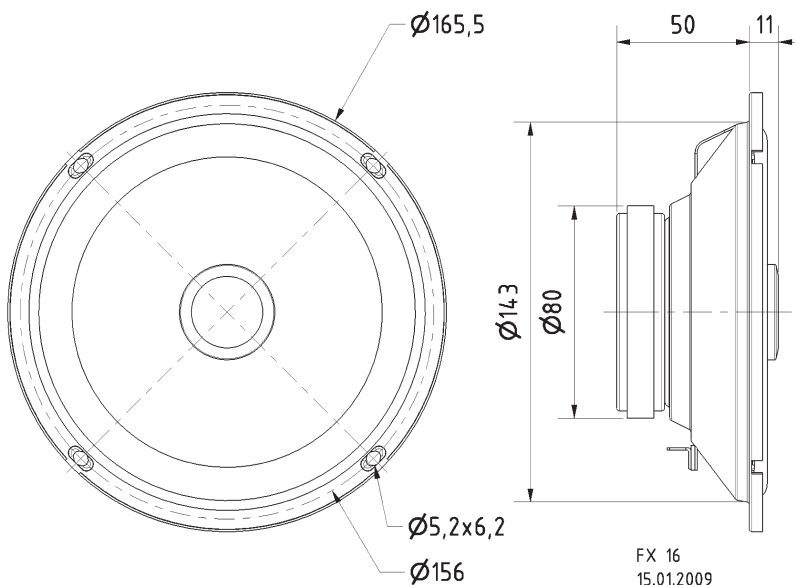

FX 16 - 4 Ohm

