

PX 10

Art. No. 4600 – 4 Ω



Art. No. 4640 *)



Art. No. 4642 *)



Art. No. 4670 *)



10 cm (4") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Euro-Normkorb und Piezo-Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 10-cm-Lautsprecher. Wasserfeste Polypropylenmembran.


Anwendungsmöglichkeiten: Fahrzeuge, Reisemobile

Zubehör: Schutzgitter (Art. Nr. 4640, 4642, 4670)

10 cm (4") 2-way coaxial loudspeaker with standard basket and piezoelectric tweeter. Straight-forward installation in vehicles with cut-outs for 10-cm-speakers. Waterproof PP-cone.

Typical applications: Vehicles, Mobile homes

Accessories: Protective grille (Art. Nr. 4640, 4642, 4670)

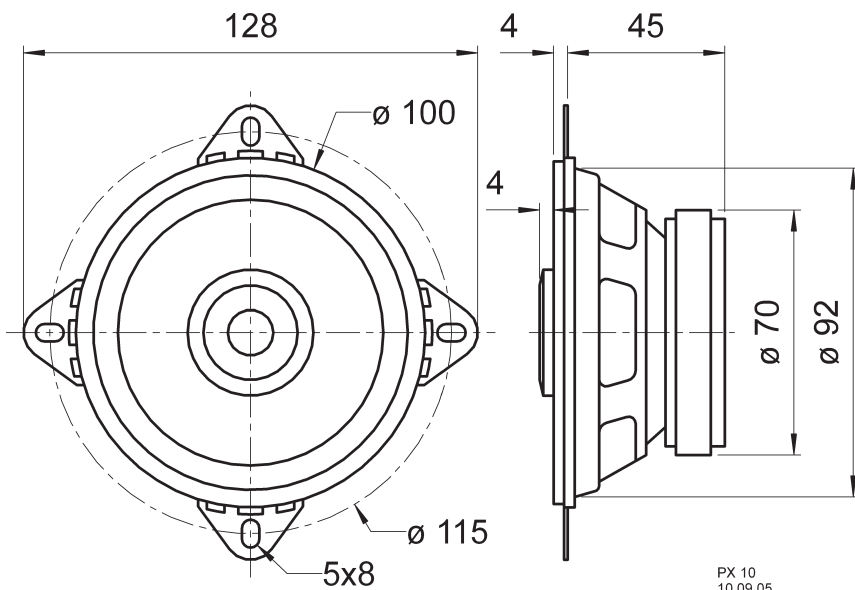

PX 10
10.09.05

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit Rated power	20 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	30 W
Impedanz Impedance	4 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) Frequency response (–10 dB)	70–18000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	83 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech} Excursion limit x_{mech}	± 2 mm
Resonanzfrequenz Resonant frequency	110 Hz
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	3 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	20 mm Ø
Wickelhöhe Height of winding	5,2 mm
Schallwandöffnung Cut-out diameter	93 mm Ø
Anschluss Terminal	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–)
Gewicht netto Net weight	0,385 kg

*) Details und Zeichnungen siehe Seite 372–376 /
Details and drawings see page 372–376

PX 10 - 4 Ohm

